

多 功 能
高效专业空气净化器
PN152



使用手册

尊敬的用户：

感谢购买本产品，请仔细阅读《使用手册》，并按照相关内容正确使用、维护机器。请保存“使用手册”，以便随时查阅。为保证您获得完善的售后服务，请及时办理保修手续并保存购机凭据。

WGI Inc U.S.A.

目 录

注意事项.....	3
各部位名称.....	3
滤网结构.....	4
高浓度负(氧)离子功能.....	5
控制显示面板.....	5
功能选择按键.....	5
滤网安装与更换.....	6
紫外线灯管检查与更换.....	7
机体保养.....	7
电源线的维护与更换.....	7
长期不使用时.....	7
一般故障排除.....	8
规格表.....	8
产品保修卡.....	封 三


版 权 声 明

© **WGI** 公司版权所有。本公司保留为改进产品而变更设计及规格的权利，恕不另行通知。
由于产品的改进，您所购买的产品可能与使用手册中的介绍不完全一致，谨此致歉。
如有任何印刷错漏或在翻译中可能产生的误差，本公司不承担由此产生的后果。

注意事项

- 1、本机仅限室内使用。机器应远离热源，易燃易爆物及腐蚀性化学品，以免机壳变形，甚至引起火灾等严重事故。
- 2、本机仅适用于 **220 V AC / 50 Hz** 电源。请使用独立、合格的电源插座。
使用劣质的电源插座，多台机器或与其它电器共用一个电源转接器，以及其它不规范的电源连接方式，均容易使机器受到损坏，甚至引起火灾等严重事故。
- 3、请不要向机壳喷洒杀虫剂、油漆或涂拭烈性化学制剂，以免机壳受到侵蚀变形，甚至引起火灾等严重事故。
- 4、机器应安装空气过滤网后方能开机运转，以免内部器件污脏受损，引起故障。
- 5、机器应平稳放置于平坦坚固地面，以免引起噪音、效率不良等异常情况。
- 6、进、出风口不得遮蔽，以利空气循环，提高净化效率。
- 7、避免杂物进入进、出风口内，以免机器受到损坏。
- 8、在安装/更换空气过滤网、清洁、维修、移动或长期停用前应先关机，再将电源线插头从插座上拔下。
- 9、请用手握住电源线插头插进/拔下电源插座，请不要通过拉扯电源线将插头从插座上拔下，以免电源线受损，引起漏电甚至火灾等严重事故。
- 10、搬动机器时请不要倒置并小心轻放，避免撞击。
- 11、请不要使用非本机专用滤网。请向供应商或服务中心购买滤网，以确保质量。


各部位名称

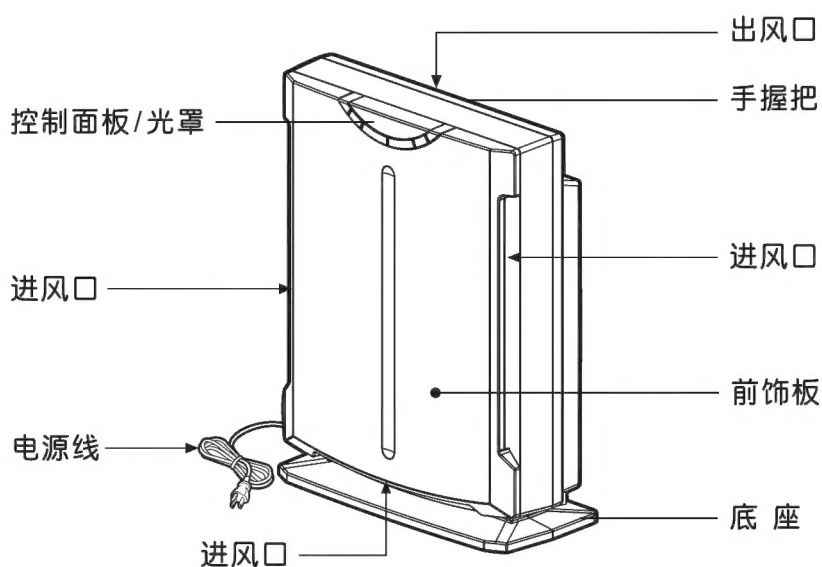

滤网结构

警 示:

- 机器运转中不可触碰或拆卸紫外线灯管。
- 过滤网不可水洗。
- 请向供应商或服务中心购买滤网，以确保质量。

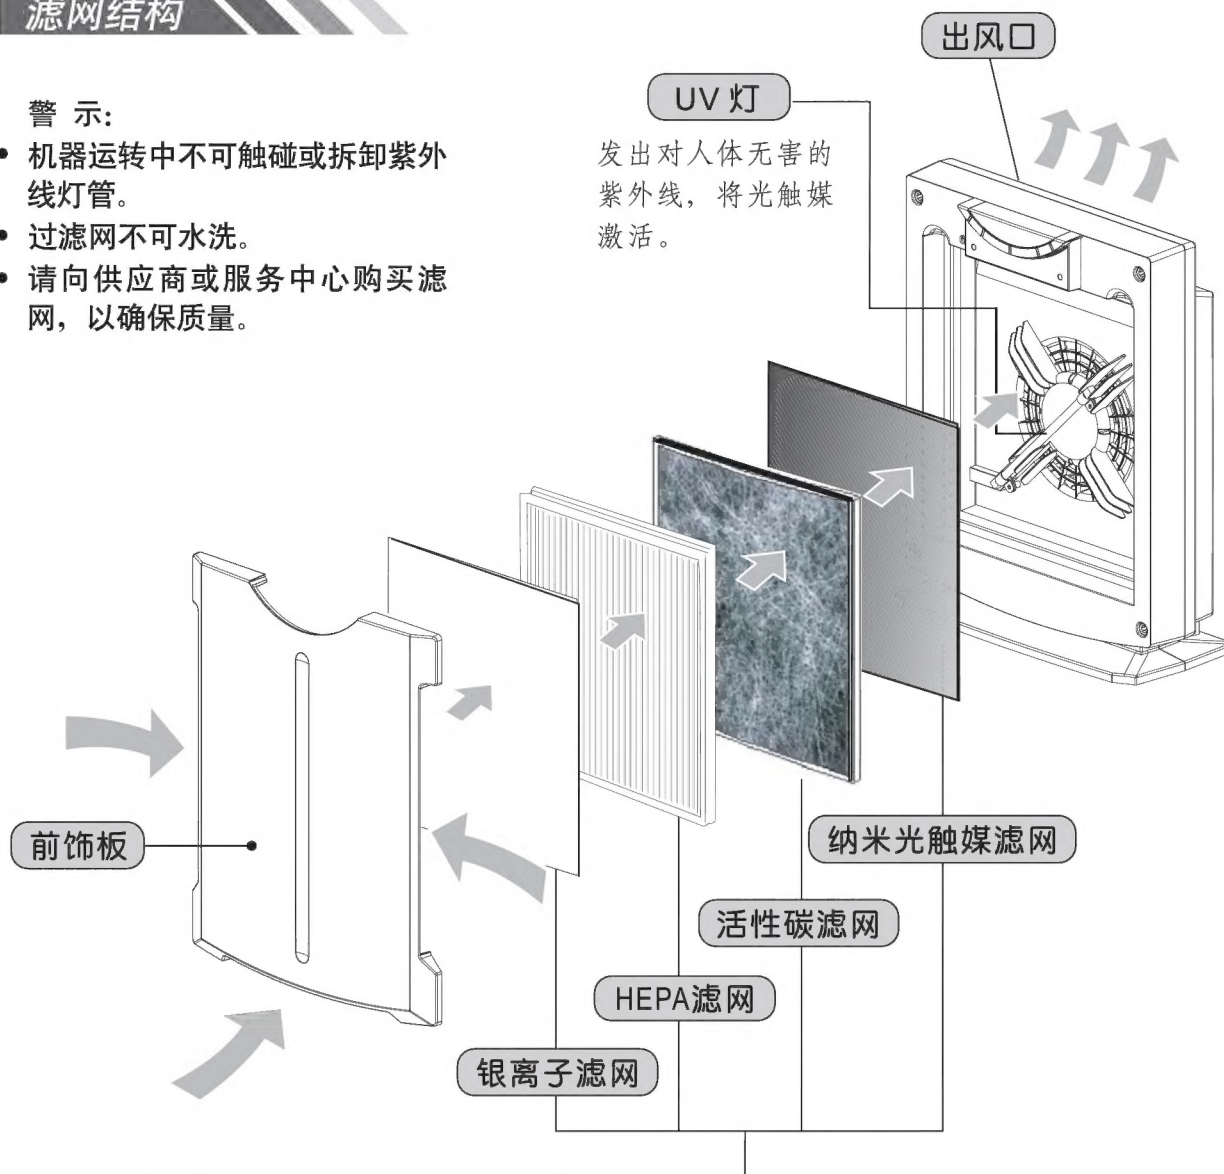

多功能高效空气过滤网

第一层：纳米银离子滤网（正面浅黄色）

静电无纺布配合纳米银离子，清除尘埃，宠物毛屑，抑制尘螨，杀灭病菌。

第二层：医疗级HEPA滤网

吸附悬浮颗粒（0.3微米）、花粉、螨虫等过敏源，净化效率达到99.97%。

第三层：高级活性炭滤网

分解甲醛等有害化学气体，去除香烟、油烟及各种异味。


第四层：纳米光触媒滤网（反面浅蓝色）

杀灭细菌、病毒，分解有害物质。

高浓度负(氧)离子功能

- 负离子发生器可释放 120 万个负氧离子/cm³，使室内空气更清新。
空气中的负氧离子除了有杀菌除尘的作用外，还可增加人体的健康舒适度，故俗称负氧离子为空气中的维他命。

控制显示面板

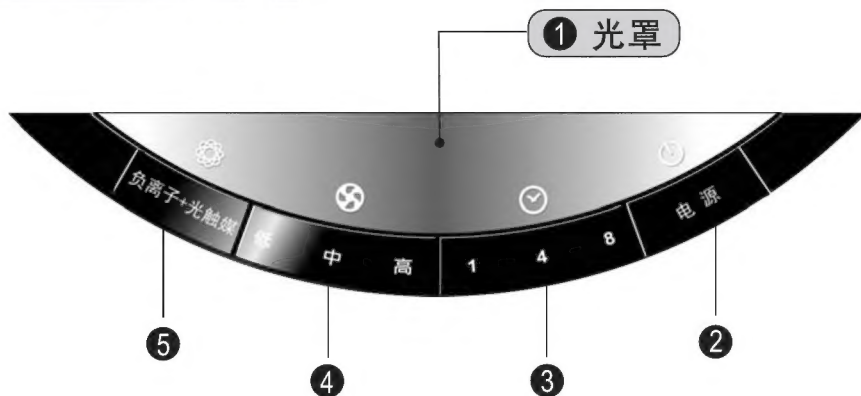

功能选择按键

- 光罩**：接通电源后，配合机器运转状态，亮起绿 / 蓝光。
- 电源开关键**：按压启动运转，光罩亮起绿光，再按压则关机，光罩光熄灭。
- 定时选择键**：开机时处于连续运转功能。按压选择 1/4/8 小时定时，黄色指示灯亮。
→ 连续运转(灯灭)→ 1→ 4→ 8 (亮黄色灯) →
- 风量选择键**：按压选择低 / 中 / 高风量，橙色指示灯亮。关机后，再次开机记忆上次选择模式。
→ 低→ 中→ 高 (亮橙色灯) →
- 负离子+光触媒功能键**：按压，光罩由绿光转换为蓝光，启动负氧离子及光触媒功能。


警 示：

- 请勿粗暴按压功能键，否则容易损坏。
- 本机仅适用于 220 V AC / 50 Hz 电源。请使用独立、合格的电源插座。
使用劣质的电源插座，多台机器或与其它电器共用一个电源插座，以及其它不规范的电源连接方式，均容易使机器受到损坏，甚至引起火灾等严重事故。

滤网安装与更换

一、滤网安装（如图）

- 1、过滤网出厂时置于机体内，请拆卸前饰板后取出。
- 2、前饰板由四角位置突出物与机体四角相对应槽孔固定，可轻易拆卸/装回。
- 3、双手握住前饰板进风口两侧，向外取出。
- 4、拆开滤网包装袋，取出滤网，将浅黄色面朝外装回定位。
- 5、装回前饰板（前饰板未装定位，机器无法启动运转）。将电源线插头插入电源插座后开机运转。

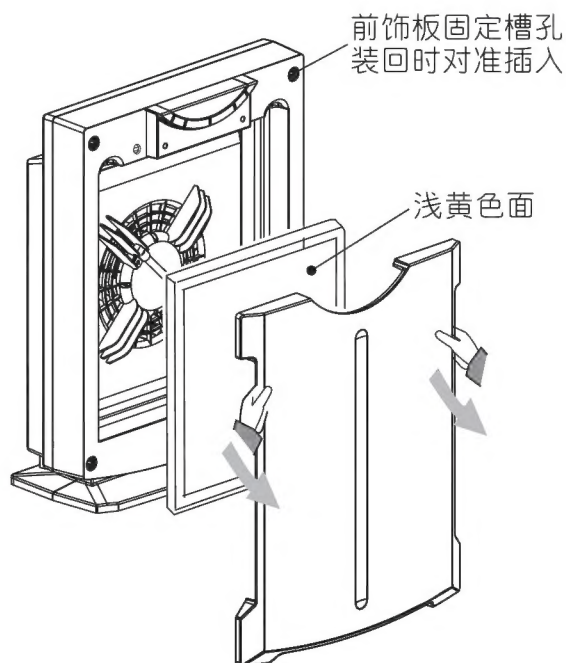

警 示:

机器应安装空气过滤网后方可开机运转，以免内部器件污脏受损，引起故障。

二、滤网更换

滤网使用寿命约 1 年，如使用环境条件比较恶劣，则会缩短使用寿命。本机背板贴有滤网污染度对比标签，如滤网污染颜色达到标签颜色，则应更换新品。


警 示:

1. 安装或更换滤网时机器应处于停机状态，电源线插头应从插座拔下。
2. 可用吸尘器或软毛刷清除滤网上的污脏物，但不可水洗。
3. 长期不使用时，将滤网放入合适的塑胶袋，密封后置于机内。
4. 请不要使用非本机专用滤网。请向供应商或服务中心购买滤网，以确保质量。

紫外线灯管检查与更换

本机专用紫外线灯管寿命约**6000**小时，寿命终尽熄灭后，请联系供应商或维修中心购买新品。

- 灯管状况检查步骤：
- 1、请先关机后拔下电源线插头。
- 2、拆卸前饰板，取出滤网。
- 3、重新装回前饰板，插上电源线插头后，开机并
按压负离子+光触媒选择键，光罩亮起蓝光。
- 4、从机体两侧进风口处查看灯管状况，如熄灭，
请更换。
- 5、关机并拔下电源线插头，装回滤网及前饰板。

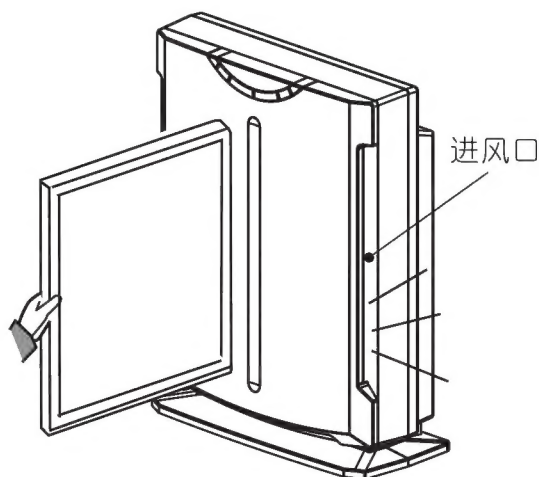

警 示：

- 如灯管正常发光，请勿直视过久，以免影响视力。
- 请不要擅自拆卸更换非本机专用灯管。

机体保养

- 1、请先关机后拔下电源线插头。
- 2、请用软棉布擦拭进、出风口处灰尘及污脏物。
- 3、请用较柔性的清洁剂清洁机体并用软棉布擦拭干净。
- 4、请不要用水冲洗，以免对机器造成损坏。

电源线的维护与更换

电源线受到损坏，会导致机器受损及漏电、短路甚至引起火灾等严重事故，为此应避免电源线受到强力拉扯、折叠、重压或鼠咬、化学物腐蚀等损害。当电源线受损时，请即关机并将插头从插座上拔下后与供应商或服务中心联系更换新品，请不要自行拆卸更换非本机专用电源线。

长期不使用时

- 1、请先关机后拔下电源线插头，将电源线卷扎好。
- 2、清洁滤网、进/出风口及机体。
- 3、将滤网放入合适的塑胶袋，密封后置于机内。
- 4、盖上防尘罩，放置在阴凉、通风处。

一般故障排除

故障情况	故障原因	处理方法
机器不能运转	1、停电 2、电源不正常 3、前饰板未安装定位	恢复供电 修复电源 检查并安装定位
净化效果欠佳	1、滤网脏 2、有障碍物阻碍进/出风口 3、室内空间太大 4、机器放置不平稳	更换滤网 清除障碍物使空气流通 提高风速 将机器重新放置好
噪音太大	1、机器放置不平衡 2、滤网脏	将机器重新放置好 更换滤网

当上述故障不能排除并确认需要维修时，请与供应商或服务中心联系，请不要擅自拆卸机器维修。

规格表

型 号	PN152		
电 源	220V AC / 50Hz		
功 率 (W)	高 速	中 速	低 速
	45	35	25
运转噪音 (dB)	高 速	中 速	低 速
	44	38	32
风 量 (m ³ / min)	高 速	中 速	低 速
	2	1.5	1
适用面积	40 m ² (层高 2.8 m)		
净 重	5 kg		
外形尺寸	H490 · W380 · D174mm		